



ÉCLA
HYBRID COATING

エクラボディーシーラント施工手順

工程1 洗車

- 車両を屋内か直射日光の当たらない場所に移動してください。
- ボディに十分に水を掛け、砂や埃などを洗い流してから、洗車シャンプーなどで十分洗浄してください。
- たっぷりの水でよくシャンプーを洗い流してください。

※シャンプーや水道水の水滴を乾かさないように注意してください。シミ等の原因になります。

※ボディー温度が高い場合は温度を下げるため十分な水を掛けてボディを冷ましてください。



工程② ボディシーラント施工

- 十分に洗車シャンプーを洗い流した状態にしてください。
- ボディに水が残った状態で施工します。
- 使用前にボトルをよく振ってください。
- 一度に多量に噴霧せず、30cm~40cm四方に1プッシュ噴霧してください。
- 1プッシュ噴霧後すぐに綺麗な拭き取りクロスでボディシーラントを伸ばしながらボディに残っている水滴も同時に拭き取りをしてください。
- 拭き取りクロス水分をこまめに絞りながら拭き取りをしてください。

※一度に多量に噴霧しますとムラやシミになる恐れがあります。

※ボディ温度が高い場合や直射日光での施工は避けてください。ムラやシミになる恐れがあります。

※ボディシーラントを噴霧し拭き取らずに放置すると、ムラやシミになるので必ず拭き取ってください。


※風が吹き込むような場所での施工は避けてください、液剤が速く乾きシミやムラになる恐れがあります。

※ボディシーラントを拭き取りしたクロスでウインドウガラスを拭かないでください。視界不良になる恐れがあります。ウインドウガラスの拭き取りは別のクロスを使用してください。



★効果アップするため施工のポイント

1. 施工前の洗車時にしっかりボディの汚れを落とす。古いワックスや水アカなどはクリーナー等で落とすことをおすすめします。
2. ボディ表面の鉄粉などのザラツキがある場合は除去することをおすすめします。非常に仕上がりが良くなります。
3. 常に綺麗なクロスを使用し、拭き取りはまんべんなく伸ばしながら拭き取りをしてください。クロスを数枚用意し複数枚で作業すると作業効率があがり綺麗に仕上がります。
4. 雨の日でもしっかり拭き取りを行うことをおすすめします。雨天時に関わらず拭き取りをしっかり行うことによって膜が形成します。

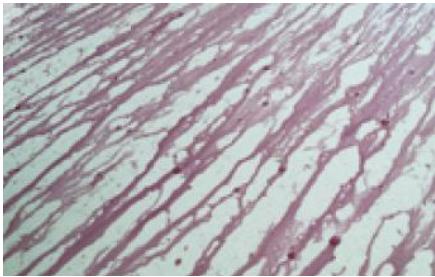

鉄粉除去洗車や水アカクリーナー等で洗浄すると効果がUP

【ボディーシーラント取り扱い注意事項】

- ★ボディ温度が高い場合や直射日光での施工は避けてください。ムラやシミになる恐れがあります。
- ★風が吹き込むような場所での施工は避けてください、液剤が速く乾きシミやムラになる恐れがあります。
- ★劣化した塗装には効果が発揮しない場合があります。
- ★以下の箇所及び素材には使用しないでください。
 - 1、車のウインドウガラス、バイクのシールドなど視界に関わる箇所
 - 2、しば仕上げ面、つや消し仕上げ面、ポリエチレンやポリプロピレン等の軟質プラスチック
 - 3、タイヤ、ゴム、レザー
 - 4、塗装が弱い箇所(ナンバープレートやホイールキャップなど)
 - 5、ポリマー加工など特殊処理を施した面
 - 6、表面処理が弱いメッキ
 - 7、滑ると危険な箇所